

HAUSER[®]

gyermek kerékpárok

Gyártó / Forgalmazó:

Hauser Kerékpár Kft.

1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1.



Kezelési és használati útmutató

Típus: Hauser 12", 14", 16", 18", 20" gyerekkerékpárok
Caprine 16", 20" gyermekkerékpárok

Tisztelt Vásárló!

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy megvásárolta az általunk forgalmazott gyerekkerékpárt. Bizonyára megbízható társ lesz gyermeke számára. A kerékpár használatba vétele előtt kérjük, hogy feltétlenül tekintse át a mellékelt kezelési útmutatót. Néhány sorban rögzítettük a kerékpárral és a kerékpározással összefüggő legfontosabb ismereteket és biztonsági előírásokat. A kerékpár esetleges eladásakor ezt a kezelési útmutatót adja át a vásárlónak!



Minőségi tanúsítvány

Mint gyártó tanúsítjuk, hogy a Hauser BMX gyerekkerékpárok a 2/1989. (III.10.) BkM-IpM. számú együttes rendelete alapján az alábbi műszaki adatoknak felelnek meg:

Modell	12"	14"	16"	18"	20"
Tömeg	10kg	11kg	13,5kg	14kg	14,5kg
Első csomagtartó vagy kosár max. terhelhetősége (ha van)	1kg	2kg	2kg	2kg	2kg
Hátsó csomagtartó max. terhelhetősége (ha van)	2kg	3kg	3kg	5kg	7kg
Gyermek max. súlya	22kg	25kg	30kg	35kg	40kg
Max. terhelhetőség	25kg	30kg	35kg	42kg	50kg
Kerékméret	12"x2, 125	14"x2, 125	16"x2, 125	18"x2, 125	20"x2,12 5
Sebességfokozatok száma	1	1	1	1	1
Tengelytáv	535mm	665mm	730mm	780mm	860mm
Váz anyaga	acél	acél	acél	acél	acél
Hajtómű anyaga	acél	acél	acél	acél	acél
Fékek jellege elől	első caliper (abroncsra ható bowdenhuzalos kézifék)				
Fékek jellege hátul	kontrafék				

Gyártó/forg.: Hauser Kerékpár Kft. 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1.

Bevezetés

Gyermekkerékpár az a kerékpár, melynek nyeregmagassága 435 mm-nél nagyobb, de nem haladja meg a 635 mm-t.

Ezt a kerékpárt gyermekek részére tervezték, a használat lehetőségei a gyermek életkorának, a kerékpár méretének megfelelően változóak. A használat során szilárd burkolat, forgalomtól elzárt terület, illetve „járda használat” ajánlott. A kerékpározás tanulásához felnőtt felügyelete indokolt!

Ahhoz, hogy a megvásárolt kerékpár megfelelő műszaki biztonsággal és a minimális kockázattal kielégítse egy gyermek igényeit, a kezelési utasításban foglaltak szerint kell üzemeltetni és karbantartani.

FIGYELMEZTETÉS!

A BMX kerékpár a KRESZ tartozékok hiánya miatt a közúti forgalomban az 6/1990. (IV.12.) sz. rendelet (KRESZ) értelmében, csak az alábbi kiegészítőkkel vehet részt:
világításkészlet és csengő

A kerékpárhoz tartozó kitámasztó kerék csak azt a célt szolgálja, hogy használója megtanulja a biztonságos közlekedést. Hosszú távú használata során történő megrongálódása nem képezi a garancia részét!

A kerékpár üzembe helyezése

A kerékpár vásárlásakor az eladó szakkereskedés végzi a forgalomba hozatalt. A szükséges műszaki ellenőrzést és a megfelelő beállításokat elvégzik.

Figyelem! A garancia csak szakszervizek által üzembe helyezett kerékpárookra vonatkozik! Ha a kerékpárt nem szaküzletben vásárolta, vagy más okból úgy dönt, hogy a beállítást Ön végzi el, engedje meg, hogy néhány tanácsot adjunk a kerékpár üzembe helyezéséhez, beállításához.

1. Első kerék felszerelése

A szereléshez 15-ös villáskulcs szükséges.

- Helyezze a kerék tengelyét az első villába.
- Kétoldalon felváltva fokozatosan húzza meg az anyákat. Közben többször ellenőrizze a kerék forgatásával a kerék központos beállítását.

2. Kormány összeszerelése

A szereléshez 13-as kulcs szükséges.

- A biztonságos rögzítés érdekében a kormányszárat a „MAX” jelzővonalnál magasabbra emelni nem szabad!
- A csavarokat erősen meg kell húzni. Ha a kormányszarv előre hátra mozgatható, akkor a csavarok még nem elég szorosak.

FIGYELEM!

A kormánysszorítófej 4 db csavarját váltakozva átlós irányban és fokozatosan húzza meg! Ettől eltérő meghúzási mód a kormányfej letörését okozza! Az ilyen meghibásodást garanciális hibaként nem tudjuk elfogadni!

3. Pedál összeszerelése

A szereléshez normál csavarhúzó és 15-ös villáskulcs szükséges.

- Keressük meg a pedál tengelyvégén beütött „R” és „L” betűt. Az „R”-rel jelölt pedált a jobboldali hajtókarba kell csavarni (ez a lánckerék felőli hajtókar). Becsavarása az óramutató járásával egyező irányba történik.
- Csavarjuk az „L”-rel jelölt pedált a baloldali hajtókar menetes furatába. Becsavarása az óramutató járásával ellentétes irányba történik.

FIGYELEM!

A pedált villáskulccsal (hosszabbító nélkül) teljes erővel húzza meg, és néhány napos használat után húzza utána. A pedál nem elég szoros becsavarása a hajtókar menetének kikopását okozza! Az ilyen meghibásodást garanciális hibaként nem tudjuk elfogadni!

4. Nyereg összeszerelése

A szereléshez 14-es villáskulcs szükséges.

- A nyereg magasságának beállításakor ügyeljünk arra, hogy a nyeret a nyereg száron található „MIN” jelnél magasabbra ne emelje, mert az ülés nem rögzíthető biztonságosan. A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a nyergen ülve a láb a pedálon nyugszik, annak alsó helyzetében és a térdnek egy kissé be kell hajolnia.
- Rögzítse erősen a nyeregszárát! A csavarok meghúzása után próbálja meg elfordítani a nyeret. Ha az mozog, akkor még húzzon a nyereg és nyeregszárrögzítő csavaron.

5. Első fék felszerelése

A közlekedés biztonsága érdekében talán a leglényegesebb a fékberendezések helyes beállítása és működése, valamint rendszeres ellenőrzése. A baloldali fékkar (ha van) a hátsó, a jobboldali fékkar az első féket üzemelteti.

Az ismert konstrukciók az egyszerű, gyors és biztonságos fékbeszabályozást biztosítják. Kisebb utánállításhoz elegendő a fék/ek/ állítócsavarjait szabályozni. Az anya kilazítása után a rögzítő csavar furatán át meg kell húzni a bowdent. A megfelelő beszabályozás után az anya meghúzásával biztosított a korrekt pozíció.

A kormány magasság állítása esetén az első féket újra kell szabályozni!

Amennyiben az után állítás a fékek állítócsavarjaival nem lehetséges, úgy a fék részegységeinek beszabályozása, túlzott kopás esetén a fékbetétek haladéktalan cseréje szükséges. A hátsó fékagy /kontrafék/ külön beszabályozást nem igényel.



A használat során a fékpofák betétjei elkopnak. A kopás okozta betétcserét követő beállítás akkor jó, ha a fékgumik és a kerékpánt közötti hézag max. 1-2 mm.

A beállítás menete a következő:

- a fék állítócsavarját a fékkarnál - ha olyan kivitelű - teljesen be kell csavarni,
- a vezérlő bowden rögzítő csavarját fel kell lazítani,
- a fékpofák összefogó szerszámmal, vagy kézzel történő összenyomása után feszesre kell húzni a vezérlő bowdent,
- a vezérlő bowden rögzítő csavarját meg kell húzni és a finombeállítást elvégezni a fék állítócsavarjával.
- a szabadonfutó fékagy beállítását javítását szakműhelyben kell elvégeztetni.

FIGYELMEZTETÉS!

A gyermeknek megfelelően el kell sajátítani a fékberendezések használatát különös tekintettel a szabadonfutó hátsó fékagyra!

A gyermeket meg kell tanítani arra, hogy a „kontrafék” úgy használható, hogy a hajtókarok vízszintes pozíciója esetén a hátsó kerékhez közelebbi pedált lefelé erőteljesen kell lenyomnia. Tilos az álló testhelyzetben történő pedál lenyomás, mert a kerékpár stabilitása kedvezőtlenül megváltozhat. Az állóra fékezett kerekek gumiabroncsa fokozottan kopik!

Szereléskor ügyelni kell a fékpofa megfelelő pozíciójára, és arra, hogy a fékgumi soha ne érintkezzen a gumiabronccsal. Mindkét fék megfelelő együttes használata biztosítja a legjobb fékhatást. Vizes úton a féktávolság jelentősen megnő!

Amennyiben a fékberendezés javítási, beállítási műveletei során bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy bizonytalan a fenti műveletek elvégzésében, úgy a fékberendezés fontosságára való tekintettel szíveskedjék a szakszervizhez fordulni!

6. Kerekek

A kerekek csapágyazása akkor megfelelő, ha azok akadozás nélkül és túlzott játégmentesen, könnyen forognak. Oldal irányú holtjáték nem megengedett. Hosszabb használat után előfordul, hogy az agyak akadozó forgása beállítással már nem szüntethető meg. Ebben az esetben az agyak szétszedése, kenése szükséges. Ezt kétévenként szakszervizben ajánlott elvégeztetni!

A kerék küllőzése, központosítása

A kerékpár kerekek küllőzési módja adja a kerekek megfelelő szilárdságát. A gyárban elvégzett kerékfűzés és központosítás általában hosszú ideig biztosítja a kerék központos futását. Különösen a nagyobb terhelés, és a rosszabb utakon való rendszeres használat esetén előfordul, hogy a felemelt kerék megforgatáskor szemmel jól láthatóan üt, bár a csapágyazás megfelelő. Ha a küllők egyenetlenül feszítettek /meglazultak/, akkor a küllők után feszítése, a kerék központosítása válik szükségessé. *(A megengedett ütés sugár- és tengelyirányban a kerékpánton mérve max: 2 mm lehet.)*



A központosítás a küllők feszítésével, küllő kulccsal történhet, ami a küllőanyák forgatásával lehetséges. Házilag esetleg egy küllőszakadás miatti csere végezhető el, ha a kerék egyébként számottevően nem deformálódott. A nagy mechanikai igénybevételtől deformált keréknél a kerékpánt egyengetése, cseréje is szükséges lehet. Ezt a javítást ajánlott szakműhelyben végeztetni.

FIGYELMEZTETÉS!

Rossz, laza vagy hiányos küllőzésű kerékekkel közlekedni tilos, mert fennáll a kerék hirtelen deformációjának /8-asba ugrás/ veszélye, és ez baleseti helyzetet teremthet. A központosítást kellő szakértelem, gyakorlat (és beállító eszköz, szerszám) hiányában senkinek sem ajánljuk elvégezni, mert az eredmény sokszor még rosszabb futású, rosszul feszített küllőzésű kerék lesz, ami szintén balesetet okozhat! Bízva ezt a szakszervizre!

7. Gumiabroncs

A kerékpár menetstabilitása, a gumiabroncs és a kerékpánt épsége, tartóssága érdekében igen fontos a gumiabroncs belsejében a légnyomás helyes értéken tartása.

A légnyomás akkor megfelelő, ha a terhelt kerékpárnál a gumiabroncs összenyomódása 2-4 mm között van. A túlságosan kis légnyomásra a kerékpár hajtásának megnehezülése, akadályokon való áthaladáskor a kerék felütése figyelmeztet. Ekkor lehetőleg azonnal fel kell pumpálni a gumiabroncsot. A szokatlanul erősen rázó, "kemény", bár könnyű futású kerékpár túl nagy levegőnyomásra utal ez igénybe veszi és károsítja a kerékcsapágyakat. Ha defekt volt, a belső gumit cserélni kell, vagy meg lehet ragasztani a boltokban kapható ragasztó készlettel annak kezelési utasítása szerint.

A biztonságos használat miatt fontos a gumiabroncsok keréknyomási értékeinek ismerete és azok betartása

Kerékméret	12"x2,125	14"x2,125	16"x2,125	18"*2,125	20"x2,125
Előírt abroncs nyomás (psi)	24-45	24-45	28-45	31-45	31-45

A nyomásértékek tájékoztató jellegűek, ami az abroncsok szélességi mérete esetén változhat!

FIGYELMEZTETÉS!

Lekopott mintázatú, sérült gumiabronccsal nem szabad közlekedni, mert ez fokozott baleseti veszélyt jelent és ezzel veszélyezteti a gyermek a saját és mások testi épségét, valamint a környezetét!

A gumiabroncsok és tömlők cseréje esetén, a kerékpár a kerékméretnek megfelelő abroncsot és tömlőt kell alkalmazni. Az abroncsokon és a tömlőkön maradandó módon feltüntetik a pontos méretet és az előírt abroncsnyomásokat is. Az abroncsok nyomás beállításánál figyelembe kell venni a gyerek súlyát.

Ügyelni kell arra, hogy a tömör abroncs futófelületébe ne nyomódjanak bele szennyeződések. (kavicsok, fémdarabok, üvegszilánk stb.)

8. Hajtómű

A kerékpár hajtóművének könnyű, játégmentes forgását a hajtócsapágy házba épített csúszó vagy golyós- csapágyazás biztosítja. A hajtóműcsapágy ház elemeinek kenéséhez, ellenőrzéséhez annak szétszedése szükséges. Ehhez le kell venni a hajtókarokat a tengelyről és szét kell szerelni a csapágyházat. A csapágy tisztítása után összeszereléskor golyóscsapágyzsírral kell bekenni a csapágyakat és a tengelyt.

9. Lánc

Az erőátvitel legfontosabb eleme a lánc. A lánc végtelenítése patent szemmel történt. A láncnak akadálymentesen kell legördülnie a lánckerekekről. A lánc főleg a gyerekkerékpárok esetében könnyen koszolódik. (közelebb van a talajhoz) Hibás a lánc akkor, ha az a hajtáskor megugrik, ha nem akadálymentes a gördülés, ha hajtáskor rendellenesen zajos.

FIGYELMEZTETÉS!

A lánc hamarabb koszolódik mint a kerékpár többi része és gyorsabban kopik mint a lánckerekek. Az olajozást megelőzően lemosás és szárazra törlés szükséges. Olajozás közben folyamatosan, a hajtókart forgatva /legalább 10-szer/ kell felvinni a kenőanyagot. A lánc nyúlása miatt a „belógás” megnövekedhet, ekkor szemkivétellel rövidíteni kell a láncot, láncbontó szerszám alkalmazásával,

A lánc beállítása: lazítsa meg a keréktengely anyákat, állítsa be a hátsó kerék pozícióját, úgy, hogy az a villaszárak között középen fusson, egy nyomon az első kerékkel, majd addig húzza hátra a keréktengelyt, hogy a hajtólánc belógása a kívánt 15-35 mm értékre adódjon, majd rögzítse a kerékanyákat az előírt nyomatékkal.

A lánc szerelést és a „mélytisztítást” ajánlott szakműhelyben elvégeztetni.

10. Egyéb felszerelések, tömegadatok

Ebbe a csoportba tartoznak a kerékpár olyan felszerelései, melyek a menetkomfortot javítják, a biztonságot fokozzák, stb.

A szükséges kiegészítők a vásárlás helyén, a gyártó vagy forgalmazó márkakereskedéseiben megvásárolhatók. A márkakereskedésekben a szakemberek megfelelő tájékoztatást adnak a kiegészítőkről.

A gyerekkerékpárok esetében a legfontosabb kiegészítő tartozék a kitámasztó segédkerék. A segédkerekeket a jobb és baloldali kerékanyák leszerelése nélkül illeszthetők a hátsó tengelyre. A pontos illeszkedést szolgálják a mellékelt keret bilincsek, vagy tájoló alátétek. A felhelyezést követően ha szükséges állítsa be a hátsó kerékpozícióját./A korábban már leírtak szerint/ A segédkerekek rögzítő csavarjait a tengelyanyákkal azonos nyomatékkal kell rögzíteni. A pótalkatrészként megvásárolt segédkerekek esetén ügyelni kell a hátsó tengely megfelelő hosszúságára, szükség esetén cseréjére. A segédkerekek használata csak addig indokolt, míg a gyermek megfelelően nem tudja kezelni és használni a kerékpárt. A támasztókerékkel szerelt kerékpárral is csak egy gyerek kerékpározhat! A gyermek figyelmét fel kell hívni arra, hogy a támaszkerékkel való kanyarodás fokozottabb figyelmet igényel!

A felsoroltak, általában plusz tartozékként felár ellenében megvásárolhatók, vagy más szaküzletben beszerezhetők. Vásárláskor tisztázza és figyelmesen ellenőrizze, hogy milyen kiegészítők és szerelvények tartoznak a kerékpárhoz. A felszerelések különleges karbantartást nem igényelnek.

Legfontosabb követelmény a mindenkor szilárd rögzítettség és a funkciónak megfelelő használat. A kerékpár gyártója által gyártott, eredeti kiegészítőket szabad megvásárolja. A kiegészítők a gyerekkerékpár kategóriában is ismertek, /első csomagtartó kosár, kormány és váz szivacsborítása, sebességváltók, sárvédők, világító és fényjelzők, stb./ de megvásárlásuk mindenkor a biztonságos működtetés figyelembe vételével történjen. Figyelembe kell venni a gyermek korát és azt a körülményt, hogy a speciális kiegészítők használatának ismeretét, azok biztonságos működtetését, milyen szinten sajátította el a gyermek.

A felszerelések és kiegészítők állapotának ellenőrzése, karbantartása az igénybevétel függvénye.

A tömegértékek függenek a kerékpár méretétől és jellegétől. A megadott értékek tájékoztató jellegűek.

A megengedett max. terhelés túllépése veszélyezteti a közlekedés, a kerékpáros és környezetének biztonságát. A fokozott balesetveszély miatt a terhelhetőség túllépése TILOS!

Kerékpár mérete	12"	14"	16"	18"	20"
Kerékpár tömege (kg)	10	11	13,5	14	14,5
Első csomagtartó max. terhelhetősége (kg)	1	2	2	2	3
Hátsó csomagtartó max. terhelhetősége (kg)	2	3	3	5	7
Gyermek súlya	22	25	30	35	40
Megengedett max. terhelhetőség	25	30	35	42	50

11. A kerékpár karbantartása ápolása, tárolása

A kerékpár külső felületének kezelése, ápolása hosszú ideig megőrzi azok fényét, ép-ségét. A festett felületeket szárazon ne törölje, mert a porszemcsék összekarcolják. A galvanizált felületek is csak óvatosan törölhetők szárazon. Általában elegendő a puha ronggyal végzett bő, tisztavizes lemosás, csak erősen szennyezett kerékpárnál szükséges autósampon. Más tisztítószer, súrolókefét, durva dörzsölő anyagot ne használjon!

11.2 A kerékpár karbantartási táblázat

alkatrész megnevezése	karbantartási időszak	javasolt ellenőrzés
váz, villa	havonta	repedések, sérülések a kapcsolódó rész egységek ellenőrzése szemrevételezéssel
kormány, kormányfej	negyedévente	ellenőrizze az akadálymentes el fordíthatóságot, a kormánycsapág yjátékát, a csavarkötéseket
kerekek	negyedévente	ellenőrizze a keréktengelyek játékát, a tengelyrögzítés előírás szerinti nyomatékértékét
gumik	negyedévente	ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, a futófelület megfelelőségét, az oldalfal és a peremek sérülésmentességét
lánc	negyedévente	ellenőrizze az akadálymentes legördülést, szükség esetén állítsa be a lánc feszességét
kötőelemek	negyedévente	valamennyi kötőelem előfeszítettségének ellenőrzése, szükség esetén meghúzása
fékek	negyedévente	ellenőrizze a fékeket működtető elemeket, azok rögzítettségét, szükség esetén cserélje a fékgumikat
nyereg	negyedévente	ellenőrizze a z ülőfelület gyűrődés mentességét, a beállítás megfelelőségét, a nyereg rögzítettségét
bowdenek	negyedévente	holjátékok ellenőrzése, beállítása, a bowdenek törésmentességének kiszá l k a s o d á s á n a k e l l e n ő r z é s e , s z ű k s é g s z e r i n t a s é r ű l t b o w d e n c s e r é j e
hajtómű csapágyház	kétévente	szétszerelés, vegyszeres tisztítás, hiba-feltárás, javítás, kenés, összeszerelés
hátsó fékagy	kétévente	szétszerelés, vegyszeres tisztítás, hiba-feltárás, javítás, kenés, összeszerelés
racsni	kétévente	szétszerelés, vegyszeres tisztítás, hiba-feltárás, javítás, kenés, összeszerelés

A zsírok és olajok használatánál figyelembe kell venni az adott termékre előírt speciális tárolási és kezelési valamint a megsemmisítési előírásokat, mivel ezek csomagolása veszélyes hulladéknak minősül.

Az alábbi táblázat mutatja a kötőelemek meghúzásának mértékét feltételezve, hogy a meneten nincs korrózió, szennyeződés és túlzott kenőanyag, valamint, hogy a menet megfelelő módon kialakított a megfelelő tűréshatárokon belül.

FIGYELMEZTETÉS!

A gyerekkerékpároknál gyorsrögzítő alkalmazása tilos!

11.3 A kerékpár kötőelemeinek meghúzási nyomaték értékei

kötőelem megnevezése	meghúzási nyomaték (Nm)	kötőelem megnevezése	meghúzási nyomaték (Nm)
mellső kerékanyák	24-27	középcsapágó	70
hátsó kerékanyák	24-40	lánckerék csavar	11-13,5
fékpofa anyák	5,5-6,5	pedálok a hajtókarba	24-47
fék fogantyú rögzítő csavar	3-9	hátsó váltótartó a vázhoz	13,5-16
fékbowden kötőelemek	6-8	első láncátdobó a vázhoz	2,5-5
kormány feszítő csavar	16-24	váltó bowden rögzítők	2,5-5
kormánycső rögzítő csavar	11-13,5	kontrafék kitámasztó a vázhoz	4-5
kormánycsapágó villazáró anyá	15-17	sárvédő csavar a vázhoz	5-6
nyeregcső rögzítő bilincs csavaranya	16-27	kulacstartó	2,5-4
nyereg rögzítő csavaranya	4-8	kitámasztó	5-6
csavarszeg nélküli hajtókar csavar	24		
csapszeg nélküli hajtókar csavaranya	27		

A „nyomaték” a csavarkötés szorosságának jellemzésére szolgáló mérték. Az előírt meghúzási nyomaték, - alkatrész csere esetén- a gyártóktól függően más és más értékű lehet. A táblázatban megadott nyomaték értékeket ennek figyelembe vételével adtuk meg.

A megadott értékek tájékoztató jellegűek. Az nyomaték értékek beállítása speciális nyomatékkulccsal lehetséges, melyekkel a szakműhelyek rendelkeznek. A pontos beállításokat javasoljuk szakműhelyben elvégeztetni!

Tárolás

A kerékpárt lehetőleg száraz, sötét, pormentes, ne túl meleg helyen tárolja. Ügyeljen arra, hogy puha, defektmentes gumibroncson még rövid ideig se álljon a kerékpár. Hosszabb tároláshoz tehermentesítse a gumibroncsokat a kerékpár felfüggesztésével, esetleg állítsa a kerékpárt nyeregére és kormányra, védje a festett, krómozott felületeket valamilyen konzerváló szerrel /a gépkocsihoz ajánlott szerek megfelelőek/.

A kenési helyeket az előírás szerint kenje meg, kicsit több kenőanyagot használva a szokásosnál. A tehermentesített gumibroncsok glicerinnel történő vékony átkenése lassítja azok öregedését.

Ha nem biztosítható pormentes hely, feltétlenül takarja le a kerékpárt. Használatba vétel előtt távolítsa el a védőréteget, állítsa be a gumiabroncsok levegőnyomását, végezze el a szerkezeti elemek szükséges kenését, majd a szokásos ellenőrzések után a kerékpár menetkész.

FIGYELMEZTETÉS!

A kerékpár felszereléseinek, részegységeinek megváltoztatása, a kerékpár átépítése kizárólag /pl. rugós villa beépítés/ csak valamelyik, a márka javítására kijelölt szakműhelyében történhet. Hibás átépítés miatt a kerékpár a műszaki biztonsága megváltozik. A műszaki biztonság hiánya a rendeltetésszerű használatot kedvezőtlenül befolyásolja.

A hibás, szakszerűtlen átépítés a jótállás megvonásával jár!

Mint minden mechanikai alkatrész, a kerékpár is ki van téve elhasználódásnak és nagy igénybevételeknek. A különböző anyagok és alkatrészek a kopás és kifáradás szempontjából eltérő módon viselkednek. Ha egy alkatrész tervezett élettartama letelt, hirtelen tönkremehet, amely a kerékpáros sérülését okozhatja. Bármilyen repedés, karcolás vagy elszíneződés erősen igénybevett részeken azt jelzi, hogy az alkatrész elérte az élettartama végét és ki kell cserélni.

12. Figyelem! Felhívás a biztonságos kerékpározáshoz

- Feltétlenül ajánlatos a megfelelő védősisak és védőszemüveg viselése kerékpározás közben!
- Be kell tartani minden, a kerékpárosokra előírt közlekedési szabályt!
- Sötétedés után mindig jól kivilágítottan kell közlekedni!
- Kanyarodás közben a hajtókarok vízszintes helyzetben legyenek!
- Ne próbáljon a gyerek a közúti közlekedés során bravúros mutatványt bemutatni!
- Soha ne vigyen utasokat, vagy olyan csomagot, amely akadályozza a látásban, vezetésben!
- Gyakran kell hozzáértő felnőttnek ellenőrizni és kipróbálni a fékeket!
- A kerékpár mindig tökéletesen besabályozott legyen!
- Mindig egyesével egymás mögött kerékpározzanak az úton!
- Ellenőrizze a rugóstagok állapotát, rögzítettségét, szivárgás mentességét!
- A lassulás nedves útviszonyok esetén jelentősen lecsökken, és nagy gondosság, előrelátás szükséges a biztonságos megálláshoz. A megfelelő fékbeállítás, bowdenek kenése sokat segíthet, de a legfőbb felelősség a kerékpárosé. Ilyen útviszonyok esetén lassabban kell kerékpározni és korábban fékezni, mint ahogy az száraz útviszonyok esetén lenne szükséges. A legbiztonságosabb az, ha a gyermek rossz időjárási körülmények és útviszonyok esetén nem kerékpározik.

13. A gyerekkerékpárokra vonatkozó fokozott figyelem és kockázati tényezők az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet figyelembe vétele alapján

13.1 Kerékpározás feltételei

A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják.

Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.

Lakott területen levő olyan úton, amelyen az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

13.2 A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

- a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
- a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;
- úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Kerékpárral

- a kerékpársávról vagy
- lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
- a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

Kerékpár pótlásán a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat.

Gyermekkorú személy a kerékpáron személyt nem szállíthat!

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani.

TILOS:

- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
- elengedett kormányval kerékpározni;
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –kerékpár utánfutót kivéve– egyéb vontatmányt kapcsolni;

Összeszerelési útmutató

Mielőtt elkezdí összeszerelni a kerékpárt, csomagolja ki az összes tartozékot a dobozból. Bizonyosodjon meg róla, hogy a doboz teljesen üres, mielőtt kidobja.


Amennyiben a kerékpár bármelyik tartozéka hiányozna vagy nem megfelelő valamelyik alkatrész, keresse fel a vásárlás helyszínét, értesítse kereskedőjét a problémáról, aki készséggel áll rendelkezésére.

Összeszerelés

1. Helyezze be az első kereket a villák közé. Helyezze a tartó alátétet és a diókat a tengelyre. Igazítsa középre a kereket és húzza meg a csavarokat.
2. Amennyiben a doboz tartalmaz pótkereket, helyezze fel a hátsó tengelyre. Ehhez kövesse a kiegészítő leírást.
3. Helyezze a pedálokat a hajtókarrá. Vegye figyelembe, hogy a bal és jobb pedálok különbözőek, ezért mindenképpen vegye figyelembe a pedálok jelzését. A kerékpár jobb oldalán található a hajtómű, a hajtókarhoz csatlakoztatva.
4. Helyezze a nyeregcsövet és a nyeregyszerelvényt a váz nyeregcsövére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyereg elég távol van a nyeregcsőtől, amit úgy tud leellenőrizni, ha a csövön látható minimum jelzés nem látható.
5. helyezze a kormány szár részét a fejcsőbe. Nézze meg megfelelő-e a magasság a kényelmes kerékpározáshoz, majd húzza meg a csavarokat a kormányon. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kormány kellő távolságban van: a minimum jelzés a csövön nem látható
6. Borítsa be a szivaccsal a kormány és a váz keresztrúdját.
7. Rögzítse a kormányrúdra a kosarat , majd helyezze rá a szükséges világítást
8. Fűjja fel a kerekeket az oldalfalon jelölt ajánlott nyomásig.

FIGYELMEZTETÉS!

Bizonyosodjon meg róla hogy valamennyi csavar, dió és beállítás megfelelő. Húzza meg használat előtt valamennyi csavart és időszakonként ellenőrizze a beállításokat.

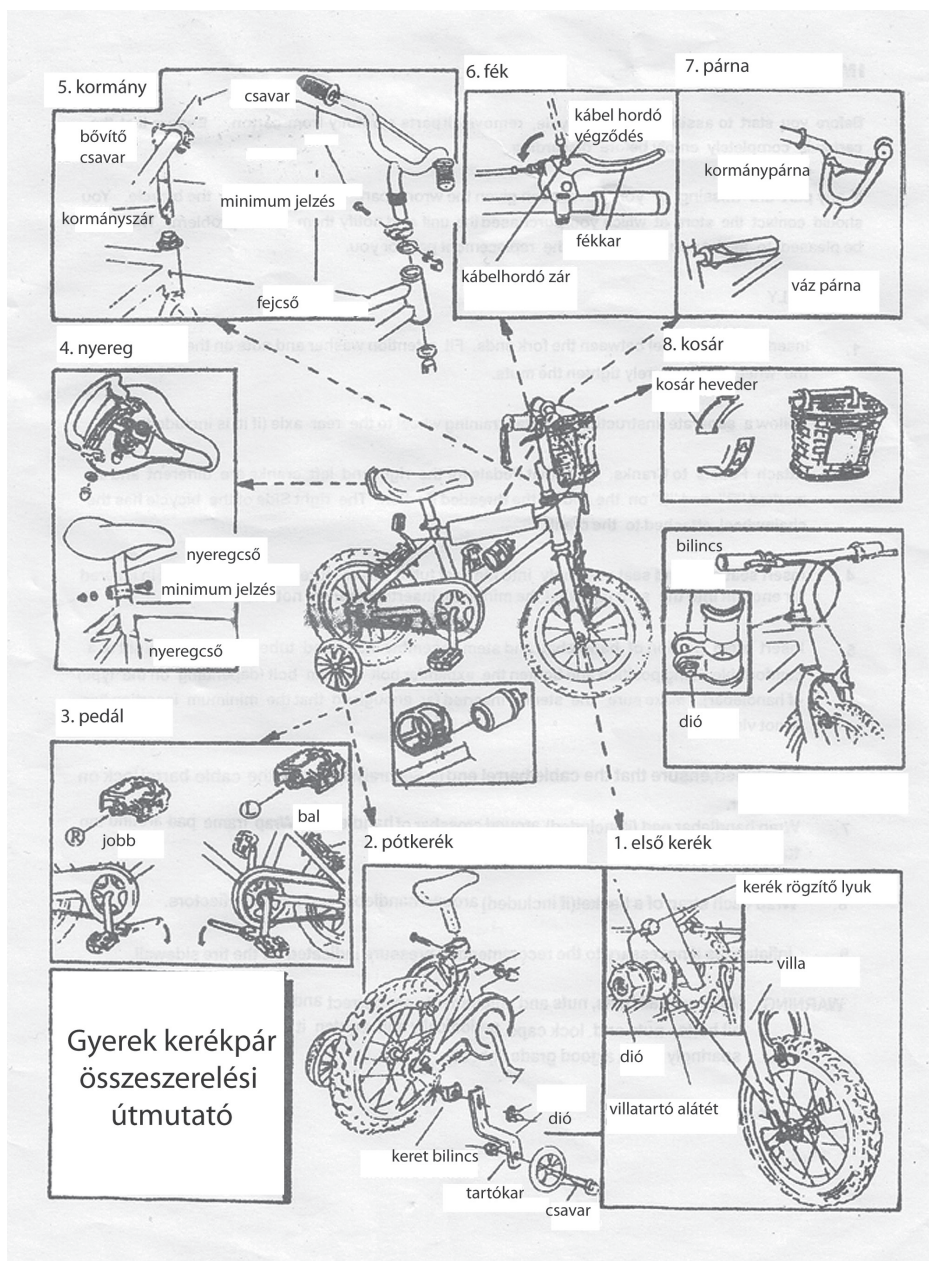

Mielőtt szállítást venne igénybe, kérjük, hogy telefonon keresse meg a forgalmazót, vagy egy, a kéréspár típus javítására alkalmas, szakmühelyt!

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelezett, a fogyasztó kifogásától a nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak igazolható módon át kell adni.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor a vállalkozás, vagy a szakszervíz, illetve a fogyasztó, szakértői véleményt kérhet arra alkalmas szakértőtől, vagy szervezettől. A szakértői véleményt díjat a megrendelőnek kell megfizetnie.

A szakvéleményezésébe lehetővé tétele érdekében a forgalmazó fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz is fordulhat.

A Békéltető Testületek működését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szabályozza.

A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségben alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a területi gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület. A békéltető testületet az azonos területen működő kereskedelmi és iparkamara és agrárkamara közösen működteti.

Az eljárás során a tanács elnöke peren kívüli egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Az eljárás ingyenes. Az eljárással felmerülő – igazolt – költségeket az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

A köztünk felmerült vita esetén - pl. ha a jótállási jegyre írt valamely kötelezettségünket nem teljesítünk /javítás, csere, stb./ - ugyancsak a bírósághoz fordulhat.

A jótállási jegy javítási szelvényeket tartalmaz.

Minden jótállás keretén belül a javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

Kicserélés iránti igényteljesítéskor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A rendelkezések megsejtése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Kijavítás iránti igényteljesítéskor a vállalkozásnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

A településhez legközelebbi javítószervízbe történő beszállítás, illetve hazaszállítási költségeit a jótállás ideje alatt a kijelölt legközelebbi javítószervíznek átadott fuvarszámla alapján fizetjük. Költségértékesítés címén csak a legazdaságosabban igénybe vehető szállítási mód díjszabásának megfelelő költségget térítjük.

SZÁLLÍTÁS A VÁSÁRLÁS HELYÉRE ILLETVE SZAKSZERVÍZBE

- Minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.
- hiba tekintetében újból kezdődik.
- esetben a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijávítása) nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja.
- A közlés késedeleméből eredő kártért a fogyasztó felelős,
- Kellő időben közölnie kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
- a vállalati közléssel, vagy a javító szolgáltatással közölni,
- A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrovidebb időn belül köteles kifogását

jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a szakszervízek.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

- A javítószolgálat a kijavítást az 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete 5. §-ban előírtak betartásával KÖTELESEN elvégezni.
- A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést LEGFELJEBB tizenöt napon belül elvégezze.
- ve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződés szerinti állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve a jótállás elvégzését, a mindenkor számított előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.

- » A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.
- » kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása;
- » 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról;
- » 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
- » a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja

A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ JOGOKAT AZ ALÁBBI A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK TARTALMAZZÁK:

- A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék vásárlónak való átadása után keletkezett.
- Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a termésszetes elhasználódás miatt elkövetett károkat, valamint a károkat azon károkat, amelyek káros mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. / savas eső, egyéb legkötő szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./
- Változatnak a jótállási feltételek abban az esetben:
 - ha a kérést kölcsönzési céllal vagy egyéb, iparszerű céllal üzemeltetik./pl.futár szolgálat/ vagy azzal oktatást végeznek.

- a meghibásodás a vásárlás után, egyéb okból következett be.
- használat okozta,
- a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő technológiával alkalmazott ápoló anyag,
- a kérést gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal,
- a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, természeti csapás okozta,
- a kérést szakszerűtlenül javították,
- nem megfelelő kenőanyagot használt,
- a gyártó által előírt alkatrészeket, kiegészítő szerelvényeket alkalmaztak és azok meghibásodást okoztak,
- a kérést párral versenyen vettek részt,

Önt megilletik a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok az előírt határidőn belül a jóállás alapján. A vállalkozás jóállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jóállási igényt, illetve termékszavatossági és jóállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvenyesíthet, egybenként viszont Önt a jóállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jóállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvenyesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jóállásból eredő jogok a jóállási jeggyel érvenyesíthetők.

A jóállási jegy szabálytalan kiállítására vagy a jóállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jóállás érvenyesítségét nem érinti.

A jóállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jóállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvenyesíthetők.

A hatályos jogszabály szerinti jóállás érvenyesítéséhez, valamint a jóállásból eredő jogok érvenyesítéséhez a vállalkozás a rendeltben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.

Kivétel, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzemből hűtőszelvény más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése sem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmi is az a kikötés, amely a vonatkozó rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvenytelen megállapodás helyébe a rendelet rendelkezései lépnek.

A jóállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzemből hűtőszelvény a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzemből hűtőszelvény napjával kezdődik.

A kiváltás során a fogyasztási cikkből csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzemből hűtőszelvény) számlított három munkanapon belül érvenyesít cseréigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetéstől származó meghibásodásból ered.

Ha a fogyasztó kiváltás iránti jóállási igényét közvetlenül a jóállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvenyesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jóállási igény bejelentéséről.

FIGYELEM!

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a kéréspárhoz.

Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkező hiba, a jóállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jóállási időn belül is Önt terheli.

Nem tartozik jóállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadást követően lépett fel, így például, ha

- a szakszerűtlen üzemből hűtőszelvény (kivéve, ha az üzemből hűtőszelvény a forgalmazó, vagy annak megbízottja vezette el, illetve ha a szakszerűtlen üzemből hűtőszelvény a használati útmutató hibájára vezethető vissza)
- ha az előírt kötelező átvizsgálásokat igazolt módon nem a megfelelő szakszervízben végeztette el /kizárólag akkor ha azt a vállalkozás előírta/
- a meghibásodást, rendeltetéstől eltérő használat, a használati útmutatóban foglaltak figyelemmel kísérése, ütközés, baleset, túlterhelés, rongálás okozta,

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségügyi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságot elveszti.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A vállalkozás a szerződés teljesítéséért jótállást vállal jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

Hibás teljesítés esetén a szerződés /a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges/ alapján a /a vállalkozás nevének beillesztése / vállalkozás jótállásra köteles.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A vállalkozástól követeíje meg a vásárláskor a jótállási jegy megféleíto kítítoítését, a vásárlás napjának pontos feltüntetését. Együttal ellenőrizze, hogy a kérékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól olvashatóan feltüntetett adatokkal.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejártá után időre is.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítás, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átirás, valóótan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenséget vonja maga után.

a fogyasztó, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamaraak mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A Polgári Törvénykönyv szerinti termékcszavatoassági igényt (a továbbiakban: jótállási igény) vagy jogszabály alapján öt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: cszavatoassági igény) vagy jogszabály szerinti keltekszavatoassági vagy termékcszavatoassági igényt (a továbbiakban: szavatoassági igény) és érvényesíthet a fogyasztó.

A Polgári Törvénykönyv szerinti termékcszavatoassági igény érvényesítése esetén a dolgot gyártójára is megfélelelden alkalmazni kell a hatályos jogszabályt.

1. Kellékszavatosság

Olvan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellekszávatossággal tartozik.

On a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

On a vállalkozással szemben érvényesítheti kéllékszavatossági igényét.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- kerhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette:

- úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását,
- vagy a hibát a vállalkozás kötetsegeire Ön is kijavíthatja, illetve masssal kijavíttathatja,
- vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelem hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolgot tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – meg-
felelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Valasztott kellékszavazatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vallalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a kelleszavatossági jogait már nem érvényesítheti!

A teljesítesítői számított hat hónapon belül a kéllékszatavatoassági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltételre, ha Ön igazolja, hogy a termékét, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a kerekpár meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közelethozható, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult, tehát Ön köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett vállalkozás a tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

2. Termékszavatosság

Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékcsaládatossági igényt érvényesítheti.

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkre (kerékpár) (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki a többszörösen módosított 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre a vonatkozó rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panaszterhelhetőségre és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

Azonosító adatok:

a kerékpárt forgalmazó vállalkozás neve, címe:
a kerékpár azonosítására alkalmas megnevezése:
a kerékpár típusa:
a kerékpár gyártási száma:
a kerékpár gyártójának neve: Hauser Kerékpár Kft.
a kerékpár gyártójának címe: 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1.

A szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk (kerékpár) fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője által üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk (kerékpár) üzembe helyezésének időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendó)

A vállalkozás bélyegzője:

Amennyiben a kerékpár szakszervíz által történő összeszerelése indokolt, vagy a jótállás és a szavatosság ideje alatt kötelező átvizsgálásnak kell alávetni, úgy arról a jótállási jegy melléklete ad részletes tájékoztatást.

A jótállási jegy tartalmazza a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén

Csereigény bejelentése: A fogyasztási cikk cserejének időpontja: A csere indoka: A cserét végrehajtó vállalkozás neve, címe:	Csereigazolás
---	---------------

Jótállási javítási szelvény	A kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: A kijavításra történő átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve:201.....hó.....nap	/PH./alírás
-----------------------------	--	-------------------------	-------------

Jótállási javítási szelvény	A kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: A kijavításra történő átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve:201.....hó.....nap	/PH./alírás
-----------------------------	--	-------------------------	-------------

Jótállási javítási szelvény	A kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: A kijavításra történő átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve:201.....hó.....nap	/PH./alírás
-----------------------------	--	-------------------------	-------------



Gyártó / Forgalmazó:

Hausser Kerekpár Kft.

1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 1.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Javítószolgálat (eladószerelv/szerelv) tölti ki:

(PH)